


NOTICE DE MONTAGE

Echelle de Rack Mi-Lourd (hauteur 2250mm)

ÉTAPE N°1	ÉTAPE N°2
	
<p>Regroupés les éléments pour réaliser votre échelle</p> <p>2 : Montant haut. 2250 mm 47 x 55 x 1,5 mm 3 : Traverse Prof. 600 mm, long. 558 mm 2 : Diagonale, Prof. 600 mm, long. 993 mm 2 : Pieds échelle démontable 47 x 55 x 1.5 14 : Boulon diam 8, long. 50 mm pour 1 échelle</p>	<p>Prendre un montant, un pied et 2 boulons</p> <p>Insérer le pied dans le montant (Attention au sens des encoches du montant, elles doivent être comme sur la photo).</p> <p>Insérer les deux boulons sans les serrer. Répéter l'opération pour le second montant</p>
ÉTAPE N°3	ÉTAPE N°4
	
<p>Insérer la traverse dans le montant mettre le boulon comme sur la photo (ne pas serrer).</p>	<p>Insérer la traverse dans le second montant équipé du pied. Mettre le boulon (ne pas serrer).</p>

ÉTAPE N°5

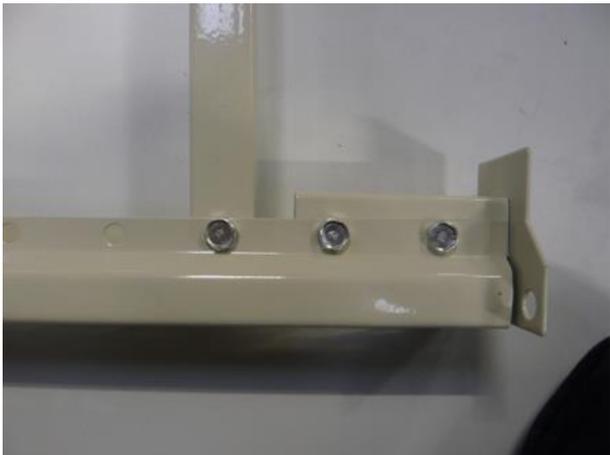

Insérer la Diagonale dans le montant de droite puis dans le montant de gauche, insérer les deux boulons de la diagonale (ne pas serrer).

ÉTAPE N°6



Mettre le deuxième montant et la seconde diagonale comme sur la photo

ÉTAPE N°7



Mettre les boulons sur la deuxième traverse et diagonale (ne pas serrer).

ÉTAPE N°8



Insérer la troisième traverse, ainsi que les deux boulons.
Mettre l'ensemble sur les pieds et serrer les 14 boulons.
Répéter les étapes de 1 à 8 pour la deuxième échelle.

ÉTAPE N°9



Mettre les 2 paires de lisses et la traverse au centre des deux lisses

ÉTAPE N°10



Mettre les goupilles de sécurité à chaque extrémité des lisses.